

Один хаб для всіх ваших потреб

14



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особливості	Опис
Батарея	
Ємність	2048Вт-год
Хімія батареї	LiFePO4
Життєвий цикл	4000+ циклів
Система управління батареєю	BMS: Захист від перевищення/зниження температури, Захист від перевищення/зниження напруги, Захист від перезарядки, Захист від перерозрядки, Захист від перевантаження, Захист від короткого замикання
Ефективність MPPT	99%
Вхід	
Вхід змінного струму	230 В, 50/60 Гц, Макс. 1800 Вт
Сонячний вхід	Макс. 1200 Вт
Вхід транспортного засобу	12-24В, макс. 8А
Вхід змінного струму + сонячної енергії	Макс. 2300 Вт; Макс. 3500 Вт з однією додатковою батареєю; Макс. 4000 Вт з двома додатковими батареями
Вихід	
Розетка змінного струму	230В 50Гц/60Гц, 2400Вт, Пікова потужність 4800Вт, 4х розетки 230В, Макс. 2185Вт під час режиму транзиту (bypass)
Автомобільна розетка	1 x 13.2В/10А, макс. 132Вт
DC 5521	2 x 13.2В/3А, 36Вт Макс.
USB-A Швидка зарядка	4 x 5В/2.4А, 9В/2А, 12В/1.5А, 18Вт Макс.
USB-C Вихід	2 x 5В/9В/12В/20В, 5А, 100Вт Макс.
Андерсон	1 x 13.2В, 30А
Розширені параметри	
Управління через додаток	Так (WiFi+Bluetooth)
Функція OTA	Так
Холодний старт	Так, починаючи з -30°C (-22°F)
Розширення батареї	Так, до 6144 Вт-год
Комбіноване зарядження	Змінний струм + сонячна енергія та електромобіль + сонячна енергія
Функція EPS	Так
Розумна функція сонячної енергії	Так
Загальний	
Розміри (ДхШхВ)	457*247*310мм (17.99*9.72*12.20 дюймів)
Вага	≈23кг (≈51фунтів)
Температура розряду	-20°C~45°C / -4°F~113°F
Температура зарядки	0°C~45°C / 32°F~113°F
Оптимальна робоча температура	20°C~30°C / 68°F~86°F
Температура зберігання	-20°C~45°C / -4°F~113°F
Сертифікації	ETL, CE, LVD, FCC, IC, DOE, CEC, CA65, RoHS, REACH, WEEE, UKCA, RCM, SAA, ICASA, NRCS LOA, UN38.3
Гарантія	2 роки
ЄС&Австралія&Великобританія	Вхід: 200В-240В 50/ 60Гц Вихід: 230В 50/ 60Гц

GROWATT



2048Wh
2400W

Швидке зарядження
- 1.6 год. до 100%
- 1 год. до 80%

НОВИНКА

INFINITY 2000 PRO

ПОРТАТИВНА СТАНЦІЯ ЖИВЛЕННЯ




Збільшіть свою ємність для тривалішого часу

Підключіть 2 акумуляторні блоки, щоб отримати максимальну ємність 6144Вт-год. Більш важливо, що акумуляторний блок може заряджатися і розряджатися незалежно.



EPS - аварійне джерело живлення

Автоматично перемикається на INFINITY 2000 Pro під час відключення електроенергії з часом перемикання <20мс. Коли живлення відновлюється, він може автоматично пі

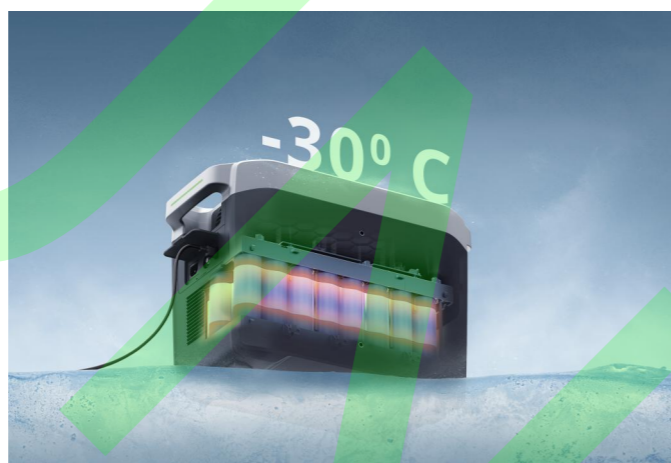


Підтримка холодного запуску

Автоматично нагрівається для активної та плавної роботи, як зазвичай, у холоді. Працює при температурах до -30°C (-22°F)



Живлення в будь-який час і в будь-якому місці!

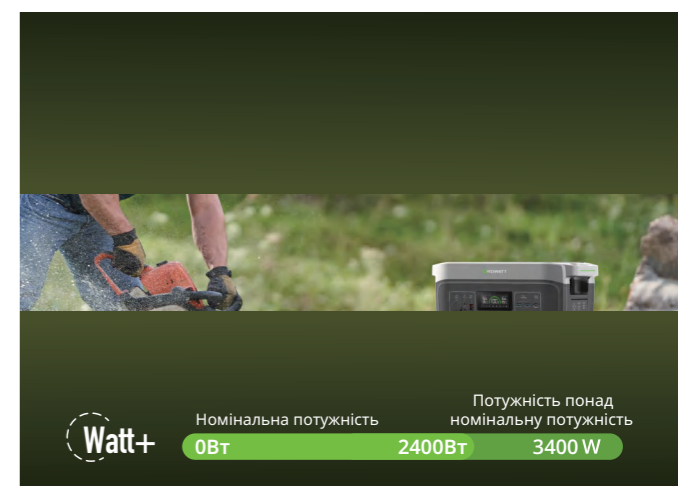

Power Beast з функцією Watt+



Найнадійніша LFP батарея

З довговічними LFP акумуляторами, INFINITY 2000 Pro витримує понад 4000 циклів зарядки та розрядки.



Неймовірно швидка швидкість зарядки

Підключіть до мережі та повністю заряджайте INFINITY 2000 Pro за 1,6 години, використовуючи двонаправлену технологію.

Пригоди – Кемпінг та RV

Ліхтарик	Bluetooth динамік	Лампочка	Ноутбук	Проектор	Електрогриль	Обігрівач	
10 Вт/174 год.	20 Вт/87 год.	30 Вт/58 год.	60 Втч/29 разів	300 Вт/5.8 год.	600 Вт/2.9 год.	1800 Вт/1Год.	

Домашній та аварійний резерв

WiFi роутер	Електричний вентилятор	Телевізор	Комп'ютер	Блендер	Стерео	Кавоварка	Настільна пила
25 Вт/69.6 год.	30 Вт/58 год.	200 Вт/8.7 год.	150 Вт/11.6 год.	350Вт/5 год.	450 Вт/3.9 год.	1000 Вт/1.8 год.	1800 Вт/1 год.